


## R 35

Листовой лоток, неперфорированный, высота борта = 35 мм

Неперфорированный листовой лоток. Подходит для самофиксирующихся крышек. Сертифицирован согласно DIN EN 61537

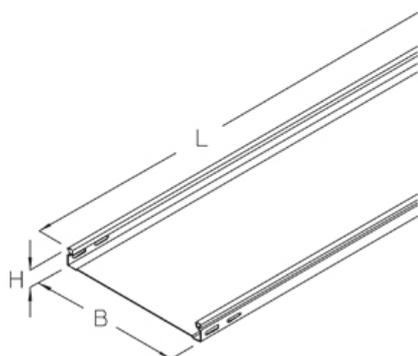

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

| Артикул  | H     | B      | L       | t       | A                   | Q <sub>ск</sub> | G       |
|----------|-------|--------|---------|---------|---------------------|-----------------|---------|
| R 35-05S | 35 мм | 50 мм  | 3000 мм | 0.75 мм | 15 см <sup>2</sup>  | 0.02 кН/м       | 2.90 кг |
| R 35-10S | 35 мм | 100 мм | 3000 мм | 0.75 мм | 32 см <sup>2</sup>  | 0.05 кН/м       | 3.70 кг |
| R 35-20S | 35 мм | 200 мм | 3000 мм | 0.75 мм | 67 см <sup>2</sup>  | 0.10 кН/м       | 5.50 кг |
| R 35-30S | 35 мм | 300 мм | 3000 мм | 0.75 мм | 102 см <sup>2</sup> | 0.15 кН/м       | 7.30 кг |

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

| Артикул  | H     | B      | L       | t       | A                   | Q <sub>ск</sub> | G       |
|----------|-------|--------|---------|---------|---------------------|-----------------|---------|
| R 35-05F | 35 мм | 50 мм  | 3000 мм | 0.75 мм | 15 см <sup>2</sup>  | 0.02 кН/м       | 3.20 кг |
| R 35-10F | 35 мм | 100 мм | 3000 мм | 0.75 мм | 32 см <sup>2</sup>  | 0.05 кН/м       | 4.20 кг |
| R 35-20F | 35 мм | 200 мм | 3000 мм | 0.75 мм | 67 см <sup>2</sup>  | 0.10 кН/м       | 6.20 кг |
| R 35-30F | 35 мм | 300 мм | 3000 мм | 0.75 мм | 102 см <sup>2</sup> | 0.15 кН/м       | 8.10 кг |

**H** : Высота

**B** : Ширина

**L** : Длина

**t** : Толщина материала


**A** : площадь поперечного сечения

**Q<sub>ск</sub>** : Распределенная нагрузка на кабель управления

**G** : Вес



## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

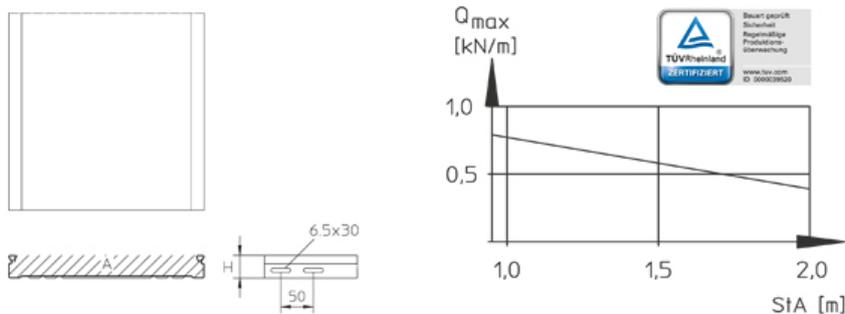

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

RB 35, RB45 35, RBV 35, RAE 35, RAA 35, RA 35, RK 35, RVB 35, RR 35, RAB 35, REB, RGV 35, VB, RTR 35, KLR, RD, RDR



Ходить запрещено!



Классифицирован UL

