


SLA

Т-образный отвод, высота=30 мм

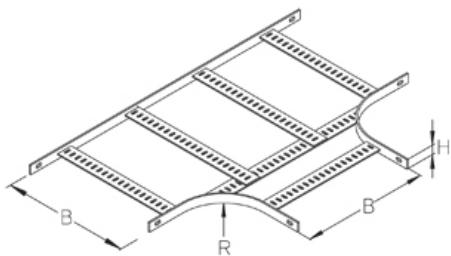

Отвод судового лестничного лотка в виде Т-образного элемента

Неоцинкованный

| Артикул | Н | В | Р | Вес |
|----------|-------|--------|--------|---------|
| SLA 075B | 30 мм | 75 мм | 100 мм | 2.50 кг |
| SLA 100B | 30 мм | 100 мм | 100 мм | 2.70 кг |
| SLA 150B | 30 мм | 150 мм | 100 мм | 3.20 кг |
| SLA 200B | 30 мм | 200 мм | 100 мм | 3.60 кг |
| SLA 250B | 30 мм | 250 мм | 100 мм | 4.10 кг |
| SLA 300B | 30 мм | 300 мм | 150 мм | 5.40 кг |
| SLA 400B | 30 мм | 400 мм | 150 мм | 6.50 кг |
| SLA 500B | 30 мм | 500 мм | 200 мм | 8.80 кг |

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

| Артикул | Н | В | Р | Вес |
|----------|-------|--------|--------|---------|
| SLA 075F | 30 мм | 75 мм | 100 мм | 2.50 кг |
| SLA 100F | 30 мм | 100 мм | 100 мм | 2.70 кг |
| SLA 150F | 30 мм | 150 мм | 100 мм | 3.20 кг |
| SLA 200F | 30 мм | 200 мм | 100 мм | 3.60 кг |
| SLA 250F | 30 мм | 250 мм | 100 мм | 4.10 кг |
| SLA 300F | 30 мм | 300 мм | 150 мм | 5.40 кг |
| SLA 400F | 30 мм | 400 мм | 150 мм | 6.50 кг |
| SLA 500F | 30 мм | 500 мм | 200 мм | 8.80 кг |

Пескоструйно обработанная и загрунтованная

| Артикул | Н | В | Р | Вес |
|----------|-------|--------|--------|---------|
| SLA 075M | 30 мм | 75 мм | 100 мм | 2.50 кг |
| SLA 100M | 30 мм | 100 мм | 100 мм | 2.70 кг |
| SLA 150M | 30 мм | 150 мм | 100 мм | 3.20 кг |
| SLA 200M | 30 мм | 200 мм | 100 мм | 3.60 кг |
| SLA 250M | 30 мм | 250 мм | 100 мм | 4.10 кг |

Информация о продукции



| Артикул | Н | В | Р | Вес |
|----------|-------|--------|--------|---------|
| SLA 300M | 30 мм | 300 мм | 150 мм | 5.40 кг |
| SLA 400M | 30 мм | 400 мм | 150 мм | 6.50 кг |
| SLA 500M | 30 мм | 500 мм | 200 мм | 8.80 кг |


Н: Высота

В: Ширина

Р : радиус

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

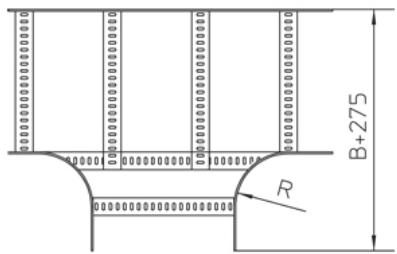

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SLV, SLVV, SLW,

