SLB

Угол горизонтальный, высота=30 мм

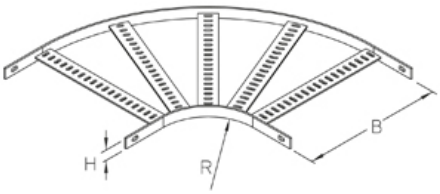

Горизонтальный угол 90°, предназначен для горизонтального изменения направления судового лестничного лотка

Неоцинкованный

Артикул	H	B	R	Вес
SLB 075B	30 мм	75 мм	100 мм	1.60 кг
SLB 100B	30 мм	100 мм	100 мм	1.70 кг
SLB 150B	30 мм	150 мм	100 мм	2 кг
SLB 200B	30 мм	200 мм	100 мм	2.20 кг
SLB 250B	30 мм	250 мм	100 мм	2.80 кг
SLB 300B	30 мм	300 мм	150 мм	3.70 кг
SLB 400B	30 мм	400 мм	150 мм	4.50 кг
SLB 500B	30 мм	500 мм	200 мм	6.10 кг

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	R	Вес
SLB 075F	30 мм	75 мм	100 мм	1.60 кг
SLB 100F	30 мм	100 мм	100 мм	1.70 кг
SLB 150F	30 мм	150 мм	100 мм	2 кг
SLB 200F	30 мм	200 мм	100 мм	2.20 кг
SLB 250F	30 мм	250 мм	100 мм	2.80 кг
SLB 300F	30 мм	300 мм	150 мм	3.70 кг
SLB 400F	30 мм	400 мм	150 мм	4.50 кг
SLB 500F	30 мм	500 мм	200 мм	6.10 кг

Пескоструйно обработанная и загрунтованная

Артикул	H	B	R	Вес
SLB 075M	30 мм	75 мм	100 мм	1.60 кг
SLB 100M	30 мм	100 мм	100 мм	1.70 кг
SLB 150M	30 мм	150 мм	100 мм	2 кг
SLB 200M	30 мм	200 мм	100 мм	2.20 кг
SLB 250M	30 мм	250 мм	100 мм	2.80 кг

Дата выдачи 10.12.2025. Технические изменения и погрешности не исключены.

Артикул	H	B	R	Вес
SLB 300M	30 мм	300 мм	150 мм	3.70 кг
SLB 400M	30 мм	400 мм	150 мм	4.50 кг
SLB 500M	30 мм	500 мм	200 мм	6.10 кг

H: Высота
B: Ширина
R : радиус
Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

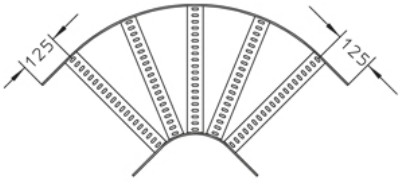

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SLV, SLVV, SLW,

Дата выдачи 10.12.2025. Технические изменения и погрешности не исключены.