


## SLW

Крепежный уголок

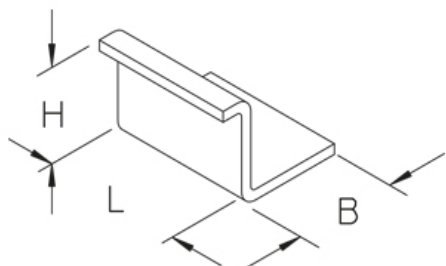

### Неоцинкованный

Артикул	H	B	L	R	Вес
SLW 7B	27 мм	31 мм	40 мм	7 мм	0.10 кг
SLW 10B	27 мм	31 мм	40 мм	11 мм	0.10 кг

### Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	L	R	Вес
SLW 7F	27 мм	31 мм	40 мм	7 мм	0.10 кг
SLW 10F	27 мм	31 мм	40 мм	11 мм	0.10 кг

### Пескоструйно обработанная и загрунтованная

Артикул	H	B	L	R	Вес
SLW 7M	27 мм	31 мм	40 мм	7 мм	0.10 кг
SLW 10M	27 мм	31 мм	40 мм	11 мм	0.10 кг

**H:** Высота  
**B:** Ширина  
**L:** Длина  
**R:** радиус  
**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

