


Информация о продукции



SLW

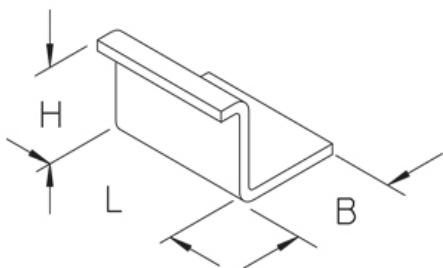

Крепежный уголок

Неоцинкованный

Артикул	H	B	L	R	Вес
SLW 7B	27 мм	31 мм	40 мм	7 мм	0.10 кг
SLW 10B	27 мм	31 мм	40 мм	11 мм	0.10 кг

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	L	R	Вес
SLW 7F	27 мм	31 мм	40 мм	7 мм	0.10 кг
SLW 10F	27 мм	31 мм	40 мм	11 мм	0.10 кг

Пескоструйно обработанная и загрунтованная

Артикул	H	B	L	R	Вес
SLW 7M	27 мм	31 мм	40 мм	7 мм	0.10 кг
SLW 10M	27 мм	31 мм	40 мм	11 мм	0.10 кг

H: Высота

B: Ширина

L: Длина

R : радиус

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

Информация о продукции

