


## AM12

анкерная гайка, В 3/ В 6

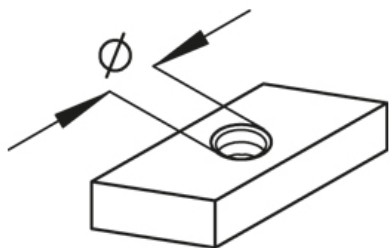

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

| Артикул  | Ø    | t       | Вес         |
|----------|------|---------|-------------|
| AM12 M6F | 6 мм | 5.00 мм | 1 кг/100    |
| AM12 M8F | 8 мм | 5.00 мм | 0.90 кг/100 |

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

| Артикул  | Ø    | t       | Вес         |
|----------|------|---------|-------------|
| AM12 M8E | 8 мм | 5.00 мм | 0.90 кг/100 |

Ø: Диаметр

t: Толщина материала

Вес: Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

