


AM16

анкерная гайка, В 7

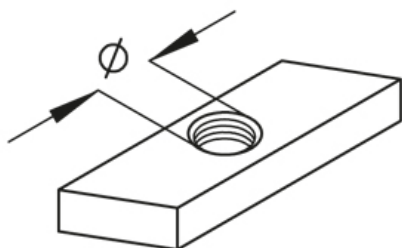

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	∅	t	Вес
AM16 M6F	6 мм	5.00 мм	1 кг/100
AM16 M8F	8 мм	5.00 мм	1 кг/100

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4571/1.4404 (V4A)

Артикул	∅	t	Вес
AM16 M6E4	6 мм	5.00 мм	1 кг/100

∅: Диаметр

t: Толщина материала

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

