


## SK

Прижимная скоба

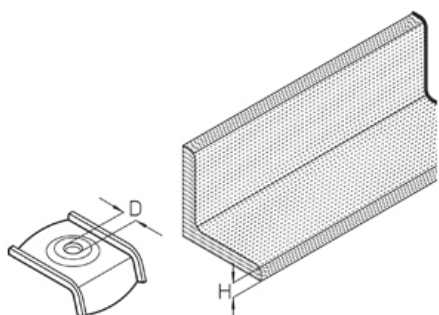

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

| Артикул  | H     | D      | Вес         |
|----------|-------|--------|-------------|
| SK 4 M8  | 4 мм  | M 8 мм | 3.50 кг/100 |
| SK 6 M8  | 6 мм  | M 8 мм | 3.70 кг/100 |
| SK 8 M8  | 8 мм  | M 8 мм | 4 кг/100    |
| SK 10 M8 | 10 мм | M 8 мм | 4.10 кг/100 |
| SK 12 M8 | 12 мм | M 8 мм | 4.40 кг/100 |

**H:** Высота

**D:** Диаметр

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

