


## SN G

Балочный зажимной крюк

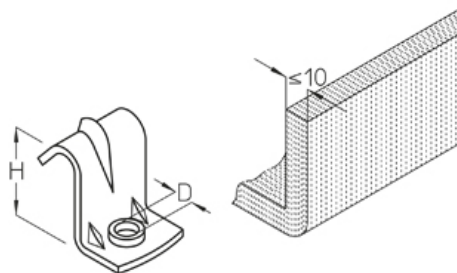

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	D	Вес
SN 25 O/G	25 мм	8.50 мм	4 кг/100
SN 35 O/G	35 мм	8.50 мм	4.80 кг/100
SN 25 M/G	25 мм	M 8 мм	4.10 кг/100
SN 35 M/G	35 мм	M 8 мм	4.70 кг/100

**H:** Высота  
**D:** Диаметр  
**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

