


## DSAXPEF8 2

Тросовый подвес с резьбой М8 и экспресс-замком

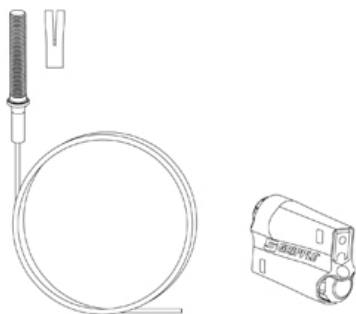

Оцинкованная гальванизацией, по DIN EN ISO 4042

Артикул	L	Pmax	Класс загрузки троса	Вес
DSAXPEF8 21GV	1000 мм	0.44 kN	2	0.08 кг
DSAXPEF8 22GV	2000 мм	0.44 kN	2	0.09 кг
DSAXPEF8 23GV	3000 мм	0.44 kN	2	0.11 кг
DSAXPEF8 24GV	4000 мм	0.44 kN	2	0.13 кг
DSAXPEF8 25GV	5000 мм	0.44 kN	2	0.14 кг
DSAXPEF8 210GV	10000 мм	0.44 kN	2	0.23 кг

**L:** Длина

**Pmax:** Максимальная нагрузка

**Класс загрузки троса:** Класс загрузки троса

**Вес:** Вес

