


DSAXPFR 2

Тросовый подвес с петлей и экспресс-замком

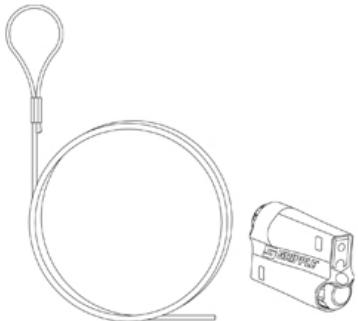

Оцинкованная гальванизацией, по DIN EN ISO 4042

Артикул	L	Pmax	Класс загрузки троса	Вес
DSAXPFR 21GV	1000 мм	0.44 кН	2	0.05 кг
DSAXPFR 22GV	2000 мм	0.44 кН	2	0.06 кг
DSAXPFR 23GV	3000 мм	0.44 кН	2	0.08 кг
DSAXPFR 24GV	4000 мм	0.44 кН	2	0.10 кг
DSAXPFR 25GV	5000 мм	0.44 кН	2	0.12 кг
DSAXPFR 210GV	10000 мм	0.44 кН	2	0.21 кг

L: Длина

Pmax: Максимальная нагрузка

Класс загрузки троса: Класс загрузки троса

Вес: Вес

