


DSAXPFR 2

Тросовый подвес с петлей и экспресс-замком

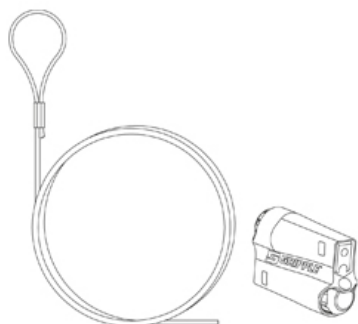

Оцинкованная гальванизацией, по DIN EN ISO 4042

| Артикул | L | Pmax | Класс загрузки троса | Вес |
|---------------|----------|---------|----------------------|---------|
| DSAXPFR 21GV | 1000 мм | 0.44 kN | 2 | 0.05 кг |
| DSAXPFR 22GV | 2000 мм | 0.44 kN | 2 | 0.06 кг |
| DSAXPFR 23GV | 3000 мм | 0.44 kN | 2 | 0.08 кг |
| DSAXPFR 24GV | 4000 мм | 0.44 kN | 2 | 0.10 кг |
| DSAXPFR 25GV | 5000 мм | 0.44 kN | 2 | 0.12 кг |
| DSAXPFR 210GV | 10000 мм | 0.44 kN | 2 | 0.21 кг |

L: Длина

Pmax: Максимальная нагрузка

Класс загрузки троса: Класс загрузки троса

Вес: Вес

