


## DSAXPSP 2

Тросовый подвес с поперечным анкером и экспресс-креплением

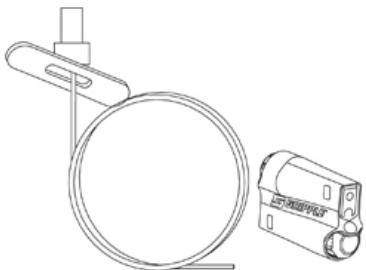

**Оцинкованная гальванизацией, по DIN EN ISO 4042**

| Артикул       | L        | Pmax    | Класс загрузки троса | Вес     |
|---------------|----------|---------|----------------------|---------|
| DSAXPSP 21GV  | 1000 мм  | 0.44 kN | 2                    | 0.05 кг |
| DSAXPSP 22GV  | 2000 мм  | 0.44 kN | 2                    | 0.06 кг |
| DSAXPSP 23GV  | 3000 мм  | 0.44 kN | 2                    | 0.08 кг |
| DSAXPSP 24GV  | 4000 мм  | 0.44 kN | 2                    | 0.10 кг |
| DSAXPSP 25GV  | 5000 мм  | 0.44 kN | 2                    | 0.12 кг |
| DSAXPSP 210GV | 10000 мм | 0.44 kN | 2                    | 0.21 кг |

**L:** Длина

**Pmax:** Максимальная нагрузка

**Класс загрузки троса:** Класс загрузки троса

**Вес:** Вес

