


## SHS

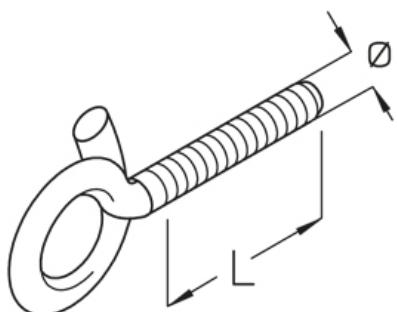

Резьбовой крюк внахлест

Оцинкованная гальванизацией, по DIN EN ISO 4042

Артикул	L	Ø	t	Вес
SHS 6X40	40 мм	6 мм	5.20 мм	2 кг/100
SHS 8X45	45 мм	8 мм	7.00 мм	4 кг/100


**L:** Длина

**Ø:** Диаметр

**t:** Толщина материала

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



$$P_{\max} = 0,4 \text{ kN}$$

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

KNK,

