


## LGAA 100

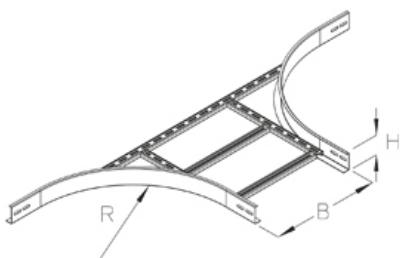

Накладной отвод, высота=100 мм

Изделие доступно в исполнении из нержавеющей стали 14301 (V2A) и 1.4571 / 1.4404 (V4A).

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461


Артикул	Н	В	Вес
LGAA 100-20F	100 мм	200 мм	4.33 кг
LGAA 100-30F	100 мм	300 мм	4.55 кг
LGAA 100-40F	100 мм	400 мм	4.77 кг
LGAA 100-50F	100 мм	500 мм	4.99 кг
LGAA 100-60F	100 мм	600 мм	5.21 кг

**Н:** Высота

**В:** Ширина

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

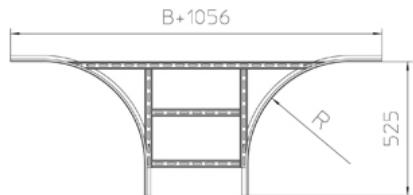

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

KLU, LGV 100, LGVH 100, LGVV 100,

