


LGAA 60

Накладной отвод, высота=60 мм

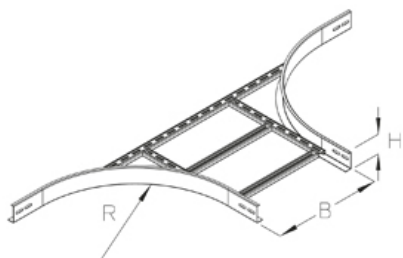

Изделие доступно в исполнении из нержавеющей стали 14301 (V2A) и 1.4571 / 1.4404 (V4A).

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461


Артикул	H	B	Вес
LGAA 60-20F	100 мм	200 мм	3.44 кг
LGAA 60-30F	100 мм	300 мм	3.66 кг
LGAA 60-40F	100 мм	400 мм	3.88 кг
LGAA 60-50F	100 мм	500 мм	4.10 кг
LGAA 60-60F	100 мм	600 мм	4.32 кг

H: Высота

B: Ширина

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

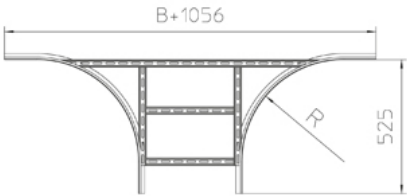

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

LGВ 60, KLU, LGVН 60, LGVВ 60,

