


LGAB 100

Угол внешний, высота=100 мм



Угол лестничного лотка внешний горизонтальный 90°

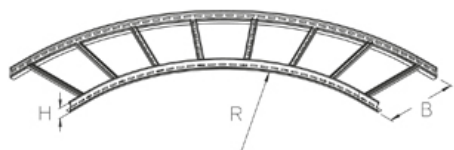

Горячецинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	R	Вес
LGAB 100-20F	100 мм	200 мм	700 мм	5.71 кг
LGAB 100-30F	100 мм	300 мм	800 мм	6.90 кг
LGAB 100-40F	100 мм	400 мм	900 мм	8.68 кг
LGAB 100-50F	100 мм	500 мм	1000 мм	10.03 кг
LGAB 100-60F	100 мм	600 мм	1100 мм	11.37 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	H	B	R	Вес
LGAB 100-20E	100 мм	200 мм	700 мм	5.37 кг
LGAB 100-30E	100 мм	300 мм	800 мм	6.49 кг
LGAB 100-40E	100 мм	400 мм	900 мм	8.17 кг
LGAB 100-50E	100 мм	500 мм	1000 мм	9.43 кг
LGAB 100-60E	100 мм	600 мм	1100 мм	10.69 кг


H: Высота

B: Ширина

R : радиус

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

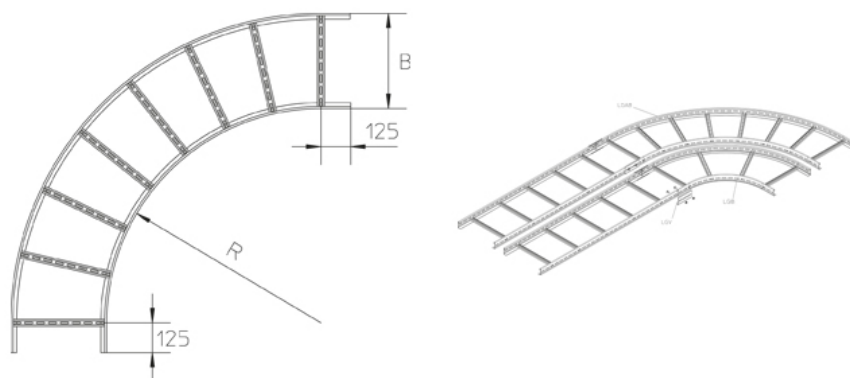

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

KLU, LGV 100, LGVN 100, LGVV 100,



Классифицирован UL

