


## LGK 100

X-образный отвод, высота=100 мм

X-образный ответвитель лестничного лотка

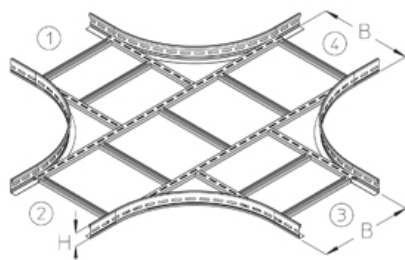

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	R	Вес
LGK 100-20F	100 мм	200 мм	400 мм	9.32 кг
LGK 100-30F	100 мм	300 мм	400 мм	10.13 кг
LGK 100-40F	100 мм	400 мм	400 мм	10.94 кг
LGK 100-50F	100 мм	500 мм	400 мм	11.74 кг
LGK 100-60F	100 мм	600 мм	400 мм	12.55 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	H	B	R	Вес
LGK 100-20E	100 мм	200 мм	400 мм	8.77 кг
LGK 100-30E	100 мм	300 мм	400 мм	9.53 кг
LGK 100-40E	100 мм	400 мм	400 мм	10.29 кг
LGK 100-50E	100 мм	500 мм	400 мм	11.05 кг
LGK 100-60E	100 мм	600 мм	400 мм	11.81 кг


**H:** Высота

**B:** Ширина

**R :** радиус

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

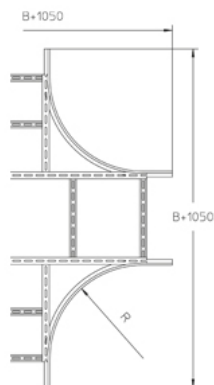

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

LKD, LKDR, KLU, LGV 100, LGVN 100, LGVV 100,



Классифицирован UL

