


LGK 60

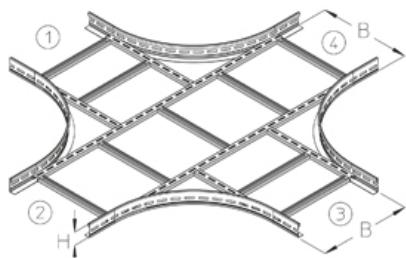

X-образный отвод, высота=60 мм

X-образный ответвитель лестничного лотка

Это изделие может быть изготовлено из нержавеющей стали 1.4571 / 1.4404 (V4A)



Горячекатаная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	Н	В	Р	Вес
LGK 60-20F	60 мм	200 мм	400 мм	7.78 кг
LGK 60-30F	60 мм	300 мм	400 мм	8.59 кг
LGK 60-40F	60 мм	400 мм	400 мм	9.40 кг
LGK 60-50F	60 мм	500 мм	400 мм	10.21 кг
LGK 60-60F	60 мм	600 мм	400 мм	11.02 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	Н	В	Р	Вес
LGK 60-20E	60 мм	200 мм	400 мм	7.32 кг
LGK 60-30E	60 мм	300 мм	400 мм	8.08 кг
LGK 60-40E	60 мм	400 мм	400 мм	8.84 кг
LGK 60-50E	60 мм	500 мм	400 мм	9.60 кг
LGK 60-60E	60 мм	600 мм	400 мм	10.36 кг


Н: Высота

В: Ширина

Р: радиус

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

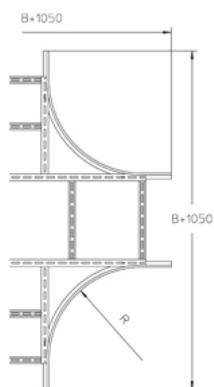

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

LKD, LKDR, LGV 60, KLU, LGVH 60, LGVV 60,



Классифицирован UL

