


Информация о продукции



LDR

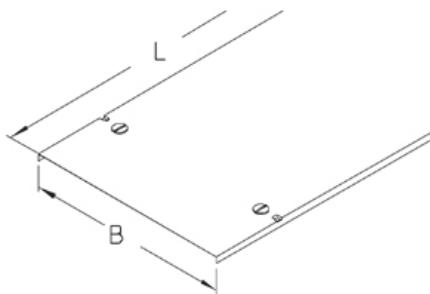

Крышка лотка с зажимами

Крышка лестничного лотка с дополнительными поворотными зажимами

При использовании крышек вне помещений (на улице) необходимо принять дополнительные меры защиты от ветра. Поворотные фиксаторы ни в коем случае не обеспечивают полной фиксации. Это изделие может быть изготовлено из нержавеющей стали 1.4571 / 1.4404 (V4A)

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	B	L	Вес
LDR 20S	206 мм	3000 мм	4.10 кг
LDR 30S	306 мм	3000 мм	7.80 кг
LDR 40S	406 мм	3000 мм	10.10 кг
LDR 50S	506 мм	3000 мм	15.60 кг
LDR 60S	606 мм	3000 мм	18.50 кг

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	B	L	Вес
LDR 20F	206 мм	3000 мм	4.70 кг
LDR 30F	306 мм	3000 мм	8.60 кг
LDR 40F	406 мм	3000 мм	11.20 кг
LDR 50F	506 мм	3000 мм	17 кг
LDR 60F	606 мм	3000 мм	20.30 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	B	L	Вес
LDR 20E	206 мм	3000 мм	4.40 кг
LDR 30E	306 мм	3000 мм	7.80 кг
LDR 40E	406 мм	3000 мм	10.20 кг
LDR 50E	506 мм	3000 мм	15.10 кг
LDR 60E	606 мм	3000 мм	17.60 кг

B: Ширина

L: Длина

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

