


## LKD

Крышка X-образного отвода

Крышка X-образного отвода для лестничного лотка

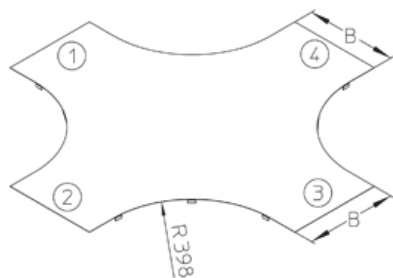

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	B	R	t	Вес
LKD 20S	204 мм	398 мм	0.75 мм	3.74 кг
LKD 30S	304 мм	398 мм	1.00 мм	6.97 кг
LKD 40S	404 мм	398 мм	1.00 мм	9.16 кг
LKD 50S	504 мм	398 мм	1.25 мм	14.35 кг
LKD 60S	604 мм	398 мм	1.25 мм	18.07 кг

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	B	R	t	Вес
LKD 20F	204 мм	398 мм	0.75 мм	4.00 кг
LKD 30F	304 мм	398 мм	1.00 мм	7.46 кг
LKD 40F	404 мм	398 мм	1.00 мм	9.80 кг
LKD 50F	504 мм	398 мм	1.25 мм	15.35 кг
LKD 60F	604 мм	398 мм	1.25 мм	19.33 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	B	R	t	Вес
LKD 20E	204 мм	398 мм	0.80 мм	4.00 кг
LKD 30E	304 мм	398 мм	1.00 мм	7.01 кг
LKD 40E	404 мм	398 мм	1.00 мм	9.22 кг
LKD 50E	504 мм	398 мм	1.25 мм	14.45 кг
LKD 60E	604 мм	398 мм	1.25 мм	18.22 кг

**B:** Ширина

**R :** радиус

**t:** Толщина материала

**Вес:** Вес

