


LGG 60

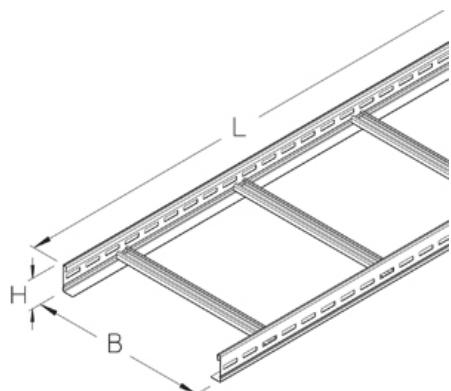

Лестничный лоток, высота борта = 60 мм

Лестничный лоток с перфорированными боковыми профилями
Сварные перекладины из профиля 30x15 мм Электропроводность
протестирована в соответствии с DIN EN 61537.

Это изделие может быть изготовлено из нержавеющей стали 1.4571 / 1.4404 (V4A) Значение Pmax применяется, в случае, когда лестничный лоток используется в качестве вертикального.



оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	Н	В	Л	А	QLK	Pmax	Вес
LGG 60-20-3S	60 мм	200 мм	3000 мм	81 см ²	0.23 кН/м	1.50 кН	7.92 кг
LGG 60-30-3S	60 мм	300 мм	3000 мм	122 см ²	0.34 кН/м	1.50 кН	8.61 кг
LGG 60-40-3S	60 мм	400 мм	3000 мм	162 см ²	0.45 кН/м	1.50 кН	9.30 кг
LGG 60-50-3S	60 мм	500 мм	3000 мм	203 см ²	0.57 кН/м	1.50 кН	9.98 кг
LGG 60-60-3S	60 мм	600 мм	3000 мм	243 см ²	0.68 кН/м	1.50 кН	10.67 кг
LGG 60-20S	60 мм	200 мм	6000 мм	81 см ²	0.23 кН/м	1.50 кН	15.84 кг
LGG 60-30S	60 мм	300 мм	6000 мм	122 см ²	0.34 кН/м	1.50 кН	17.22 кг
LGG 60-40S	60 мм	400 мм	6000 мм	162 см ²	0.45 кН/м	1.50 кН	18.59 кг
LGG 60-50S	60 мм	500 мм	6000 мм	203 см ²	0.57 кН/м	1.50 кН	19.96 кг
LGG 60-60S	60 мм	600 мм	6000 мм	243 см ²	0.68 кН/м	1.50 кН	21.34 кг

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	Н	В	Л	А	QLK	Pmax	Вес
LGG 60-20-3F	60 мм	200 мм	3000 мм	81 см ²	0.23 кН/м	1.50 кН	8.48 кг
LGG 60-30-3F	60 мм	300 мм	3000 мм	122 см ²	0.34 кН/м	1.50 кН	9.21 кг
LGG 60-40-3F	60 мм	400 мм	3000 мм	162 см ²	0.45 кН/м	1.50 кН	9.95 кг
LGG 60-50-3F	60 мм	500 мм	3000 мм	203 см ²	0.57 кН/м	1.50 кН	10.68 кг
LGG 60-60-3F	60 мм	600 мм	3000 мм	243 см ²	0.68 кН/м	1.50 кН	11.42 кг
LGG 60-20F	60 мм	200 мм	6000 мм	81 см ²	0.23 кН/м	1.50 кН	16.95 кг
LGG 60-30F	60 мм	300 мм	6000 мм	122 см ²	0.34 кН/м	1.50 кН	18.42 кг
LGG 60-40F	60 мм	400 мм	6000 мм	162 см ²	0.45 кН/м	1.50 кН	19.89 кг
LGG 60-50F	60 мм	500 мм	6000 мм	203 см ²	0.57 кН/м	1.50 кН	21.36 кг
LGG 60-60F	60 мм	600 мм	6000 мм	243 см ²	0.68 кН/м	1.50 кН	22.83 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Информация о продукции



Артикул	Н	В	Л	А	QLK	Pmax	Вес
LGG 60-20-3E	60 мм	200 мм	3000 мм	81 см ²	0.23 кН/м	1.50 кН	7.97 кг
LGG 60-30-3E	60 мм	300 мм	3000 мм	122 см ²	0.34 кН/м	1.50 кН	8.66 кг
LGG 60-40-3E	60 мм	400 мм	3000 мм	162 см ²	0.45 кН/м	1.50 кН	9.35 кг
LGG 60-50-3E	60 мм	500 мм	3000 мм	203 см ²	0.57 кН/м	1.50 кН	10.05 кг
LGG 60-60-3E	60 мм	600 мм	3000 мм	243 см ²	0.68 кН/м	1.50 кН	10.74 кг
LGG 60-20E	60 мм	200 мм	6000 мм	81 см ²	0.23 кН/м	1.50 кН	15.95 кг
LGG 60-30E	60 мм	300 мм	6000 мм	122 см ²	0.34 кН/м	1.50 кН	17.33 кг
LGG 60-40E	60 мм	400 мм	6000 мм	162 см ²	0.45 кН/м	1.50 кН	18.71 кг
LGG 60-50E	60 мм	500 мм	6000 мм	203 см ²	0.57 кН/м	1.50 кН	20.09 кг
LGG 60-60E	60 мм	600 мм	6000 мм	243 см ²	0.68 кН/м	1.50 кН	21.47 кг

Н: Высота

В: Ширина

Л: Длина


А: площадь поперечного сечения

QLK: Распределенная нагрузка на силовой кабель


Pmax: Максимальная нагрузка


Вес: Вес

ГРАФИК НАГРУЗОК

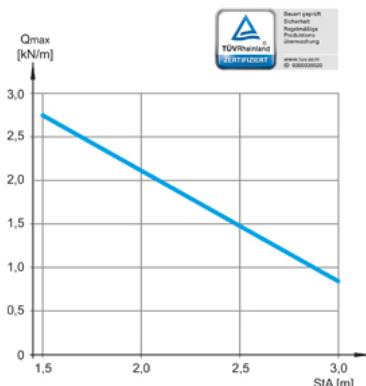

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

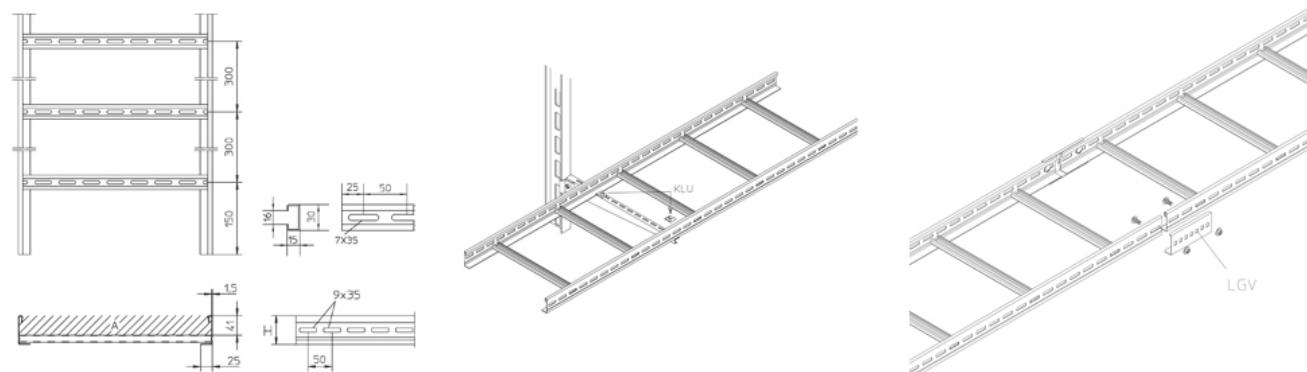

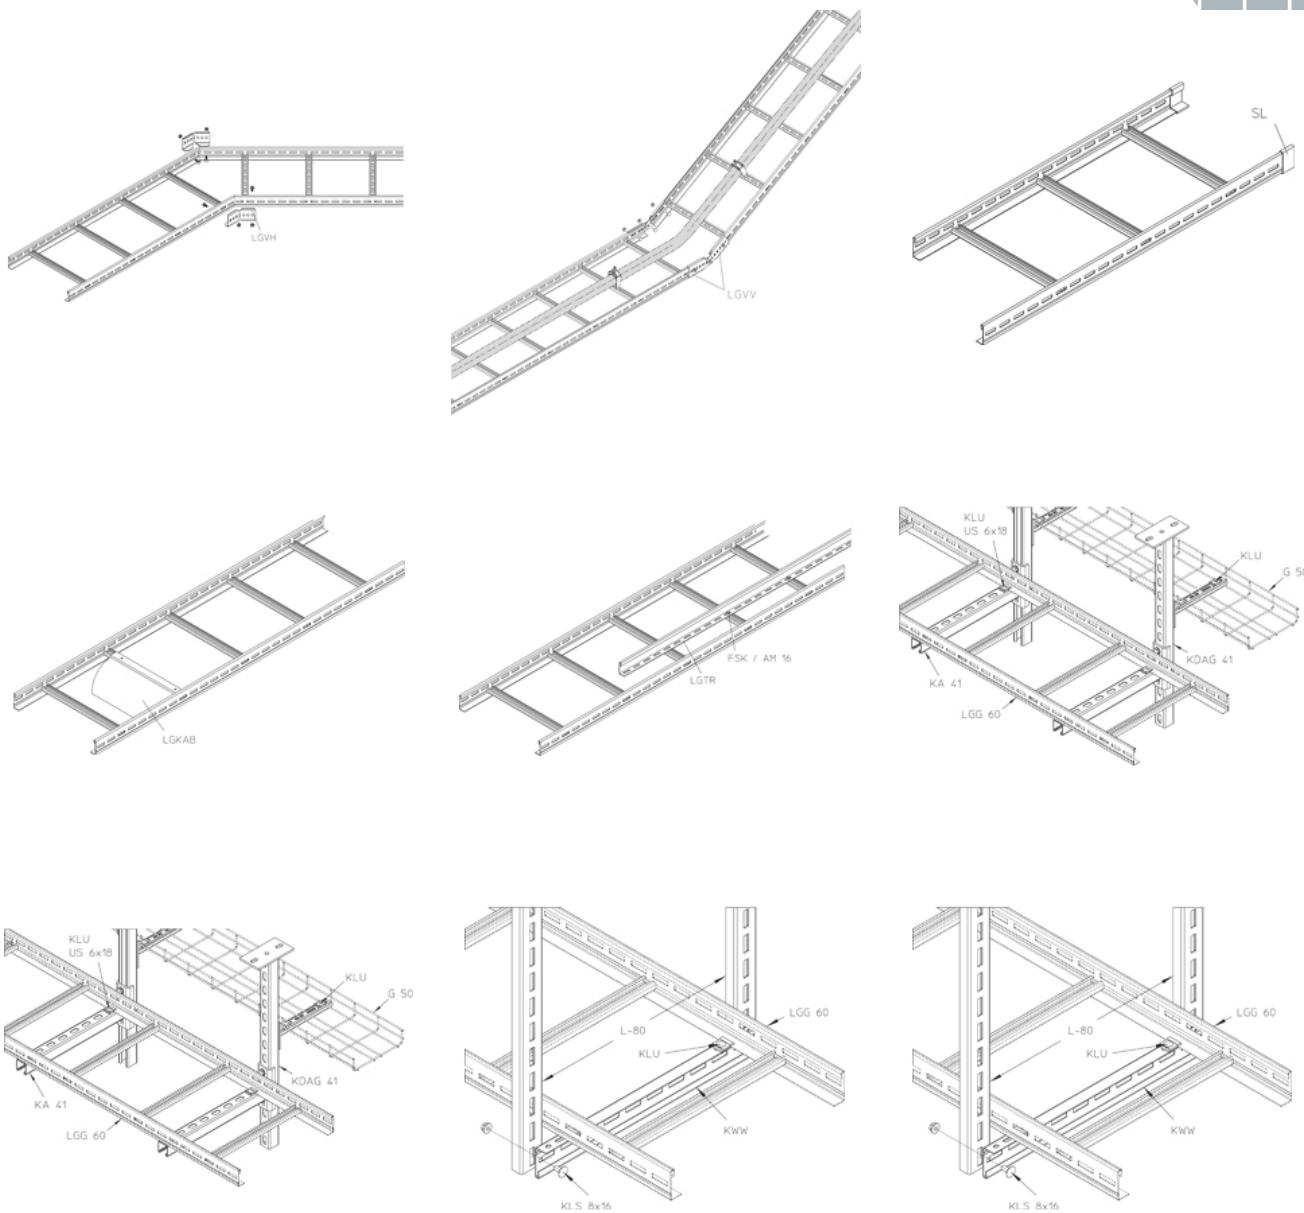

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

LGIB 60, LGAB 60, LGVB 60, LGA 60, LGAA 60, LGK 60, LD, LDR, LGTR 60, SL 60, STD-A, H, LGV 60, KLU, LGVH 60, LGVV 60, LGKAB,



Ходить запрещено!



Сертифицировано TÜV



Сертифицировано согласно Det Norske Veritas (DNV) и Germanischer Lloyd (GL)



Классифицирован UL

