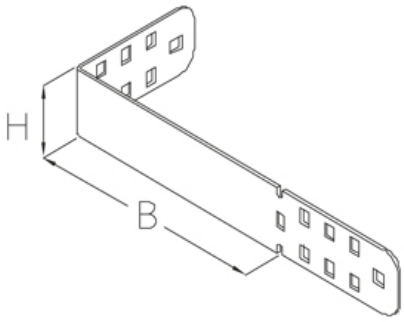

RAB 60

Заглушка, высота=45 мм

Это изделие может быть изготовлено из нержавеющей стали 1.4571 / 1.4404 (V4A)

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	Вес
RAB 60-10S	60 мм	100 мм	0.23 кг
RAB 60-20S	60 мм	200 мм	0.27 кг
RAB 60-30S	60 мм	300 мм	0.34 кг
RAB 60-40S	60 мм	400 мм	0.41 кг
RAB 60-50S	60 мм	500 мм	0.48 кг
RAB 60-60S	60 мм	600 мм	0.55 кг

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	Вес
RAB 60-10F	60 мм	100 мм	0.25 кг
RAB 60-20F	60 мм	200 мм	0.29 кг
RAB 60-30F	60 мм	300 мм	0.36 кг
RAB 60-40F	60 мм	400 мм	0.44 кг
RAB 60-50F	60 мм	500 мм	0.51 кг
RAB 60-60F	60 мм	600 мм	0.56 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	H	B	Вес
RAB 60-10E	60 мм	100 мм	0.17 кг
RAB 60-20E	60 мм	200 мм	0.20 кг
RAB 60-30E	60 мм	300 мм	0.25 кг
RAB 60-40E	60 мм	400 мм	0.31 кг
RAB 60-50E	60 мм	500 мм	0.36 кг
RAB 60-60E	60 мм	600 мм	0.41 кг

H: Высота
B: Ширина

Дата выдачи 06.12.2025. Технические изменения и погрешности не исключены.

Вес: Вес

Дата выдачи 06.12.2025. Технические изменения и погрешности не исключены.