


Информация о продукции



VB

Соединительная пластина

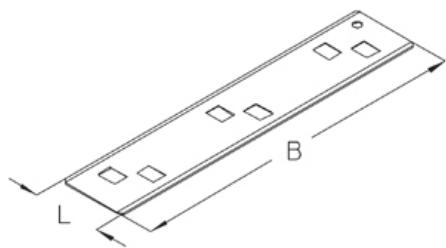

Это изделие может быть изготовлено из нержавеющей стали 1.4571 / 1.4404 (V4A)

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	В	Л	Вес
VB 10S	54 мм	70 мм	0.04 кг
VB 20S	155 мм	70 мм	0.11 кг
VB 30S	255 мм	70 мм	0.18 кг
VB 40S	355 мм	70 мм	0.27 кг
VB 50S	455 мм	70 мм	0.32 кг
VB 60S	555 мм	70 мм	0.38 кг

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	В	Л	Вес
VB 10F	54 мм	70 мм	0.04 кг
VB 20F	155 мм	70 мм	0.11 кг
VB 30F	255 мм	70 мм	0.19 кг
VB 40F	355 мм	70 мм	0.28 кг
VB 50F	455 мм	70 мм	0.34 кг
VB 60F	555 мм	70 мм	0.40 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	В	Л	Вес
VB 10E	54 мм	70 мм	0.04 кг
VB 20E	155 мм	70 мм	0.11 кг
VB 30E	255 мм	70 мм	0.18 кг
VB 40E	355 мм	70 мм	0.27 кг
VB 50E	455 мм	70 мм	0.32 кг
VB 60E	555 мм	70 мм	0.38 кг

В: Ширина

Л: Длина

Страница 1

Информация о продукции



Вес: Вес

