


RB45 35

Угол горизонтальный 90°, высота=35 мм

Угол горизонтальный 45°, с интегрированными соединителями

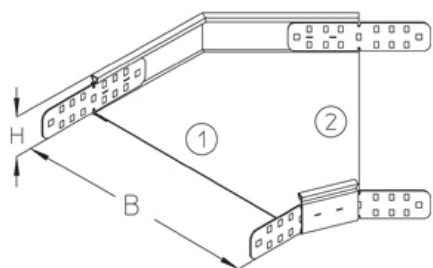

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	Н	В	Вес
RB45 35-10S	35 мм	100 мм	0.43 кг
RB45 35-20S	35 мм	200 мм	0.68 кг
RB45 35-30S	35 мм	300 мм	1.04 кг

горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461


Артикул	Н	В	Вес
RB45 35-10F	35 мм	100 мм	0.46 кг
RB45 35-20F	35 мм	200 мм	0.73 кг
RB45 35-30F	35 мм	300 мм	1.12 кг

Н: Высота

В: Ширина

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

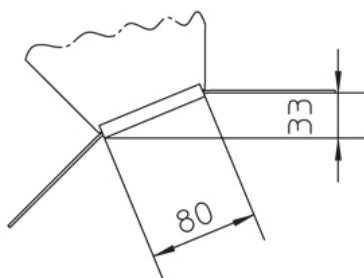



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

VB,



Классифицирован UL

