


## RB45 35

Угол горизонтальный 90°, высота=35 мм

Угол горизонтальный 45°, с интегрированными соединителями

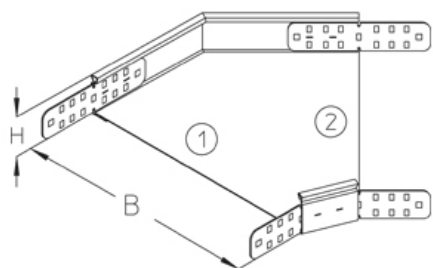

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

| Артикул     | H     | B      | Вес     |
|-------------|-------|--------|---------|
| RB45 35-10S | 35 мм | 100 мм | 0.43 кг |
| RB45 35-20S | 35 мм | 200 мм | 0.68 кг |
| RB45 35-30S | 35 мм | 300 мм | 1.04 кг |

горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461


| Артикул     | H     | B      | Вес     |
|-------------|-------|--------|---------|
| RB45 35-10F | 35 мм | 100 мм | 0.46 кг |
| RB45 35-20F | 35 мм | 200 мм | 0.73 кг |
| RB45 35-30F | 35 мм | 300 мм | 1.12 кг |

**H:** Высота

**B:** Ширина

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

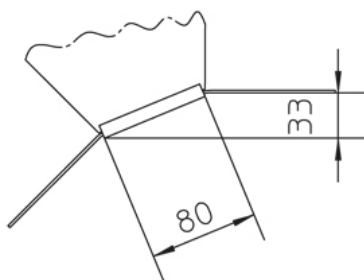



## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

VB,



Классифицирован UL

