


RB45 60

Угол горизонтальный 90°, высота=60 мм

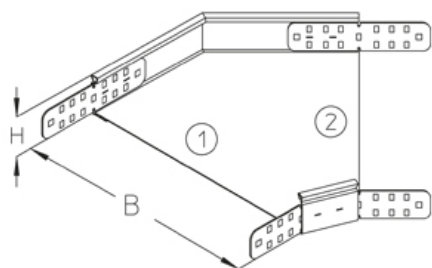

Угол горизонтальный 45°, с интегрированными соединителями

Это изделие может быть изготовлено из нержавеющей стали 1.4571 / 1.4404 (V4A)



оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	Вес
RB45 60-10S	60 мм	100 мм	0.70 кг
RB45 60-20S	60 мм	200 мм	0.97 кг
RB45 60-30S	60 мм	300 мм	1.39 кг
RB45 60-40S	60 мм	400 мм	1.82 кг
RB45 60-50S	60 мм	500 мм	2.34 кг
RB45 60-60S	60 мм	600 мм	2.94 кг

горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	Вес
RB45 60-10F	60 мм	100 мм	0.75 кг
RB45 60-20F	60 мм	200 мм	1.04 кг
RB45 60-30F	60 мм	300 мм	1.48 кг
RB45 60-40F	60 мм	400 мм	1.95 кг
RB45 60-50F	60 мм	500 мм	2.50 кг
RB45 60-60F	60 мм	600 мм	3.15 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)


Артикул	H	B	Вес
RB45 60-10E	60 мм	100 мм	0.69 кг
RB45 60-20E	60 мм	200 мм	0.97 кг
RB45 60-30E	60 мм	300 мм	1.42 кг
RB45 60-40E	60 мм	400 мм	1.87 кг
RB45 60-50E	60 мм	500 мм	2.40 кг
RB45 60-60E	60 мм	600 мм	3.01 кг

H: Высота

B: Ширина

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

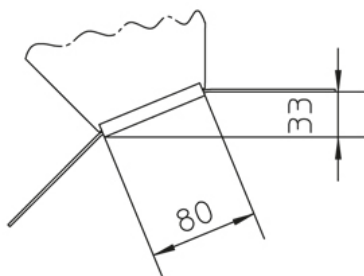

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

RBD45, RBDR45, VB,



Классифицирован UL

