


## RB45 85



Угол горизонтальный 90°, высота=85 мм

Угол горизонтальный 45°, с интегрированными соединителями

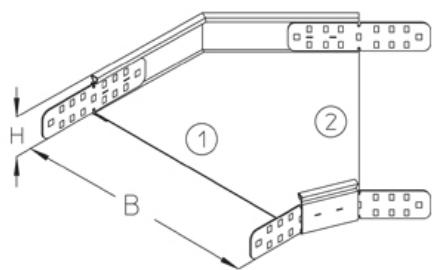

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	Н	В	Вес
RB45 85-10S	85 мм	100 мм	0.95 кг
RB45 85-20S	85 мм	200 мм	1.24 кг
RB45 85-30S	85 мм	300 мм	1.73 кг
RB45 85-40S	85 мм	400 мм	2.18 кг
RB45 85-50S	85 мм	500 мм	2.71 кг
RB45 85-60S	85 мм	600 мм	3.33 кг

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461


Артикул	Н	В	Вес
RB45 85-10F	85 мм	100 мм	1.02 кг
RB45 85-20F	85 мм	200 мм	1.33 кг
RB45 85-30F	85 мм	300 мм	1.85 кг
RB45 85-40F	85 мм	400 мм	2.21 кг
RB45 85-50F	85 мм	500 мм	2.91 кг
RB45 85-60F	85 мм	600 мм	3.57 кг

**Н:** Высота

**В:** Ширина

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

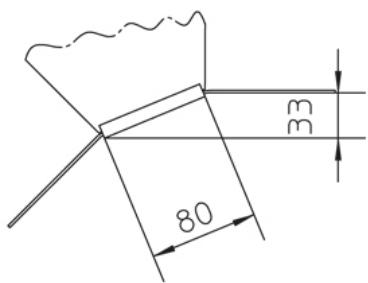

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

RBD45, RBDR45, VB,



Классифицирован UL

