


RBV 60

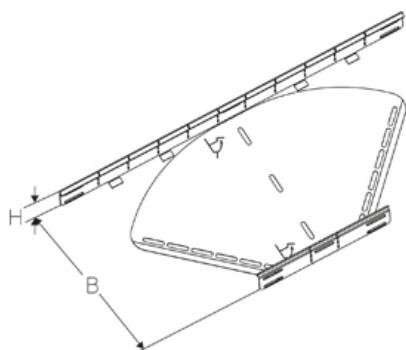

Угол горизонтальный, изменяемый, высота=60 мм

Регулируемый угол изгиба канала от 0 до 90 градусов, для изменения направления по горизонтали с помощью встроенных соединителей с удлиненными отверстиями для крепления разделителей или консолей. Чтобы получить большую жесткость при больших углах, внешнюю часть можно соединить с нижней при ширине от 200 мм. Края в верхней части лотка закруглены для защиты кабеля

Регулируемый изгиб канала поставляется плоским. Для установки внутренняя и внешняя части должны быть загнуты вверх. Необходимо следить за тем, чтобы форма была правильно выровнена.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	Н	В	Л	Вес
RBV 60-05S	60 мм	50 мм	240 мм	0.24 кг
RBV 60-10S	60 мм	100 мм	310 мм	0.34 кг
RBV 60-20S	60 мм	200 мм	490 мм	0.61 кг
RBV 60-30S	60 мм	300 мм	630 мм	1.27 кг
RBV 60-40S	60 мм	400 мм	790 мм	1.87 кг
RBV 60-50S	60 мм	500 мм	940 мм	3.20 кг
RBV 60-60S	60 мм	600 мм	1190 мм	4.29 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	Н	В	Л	Вес
RBV 60-05E	60 мм	50 мм	240 мм	0.27 кг
RBV 60-10E	60 мм	100 мм	310 мм	0.37 кг
RBV 60-20E	60 мм	200 мм	490 мм	0.65 кг
RBV 60-30E	60 мм	300 мм	630 мм	1.28 кг
RBV 60-40E	60 мм	400 мм	790 мм	1.88 кг
RBV 60-50E	60 мм	500 мм	940 мм	3.23 кг
RBV 60-60E	60 мм	600 мм	1190 мм	4.32 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4571/1.4404 (V4A)

Артикул	Н	В	Л	Вес
RBV 60-05E4	60 мм	50 мм	240 мм	0.27 кг
RBV 60-10E4	60 мм	100 мм	310 мм	0.37 кг

Информация о продукции



Артикул	Н	В	Л	Вес
RBV 60-20E4	60 мм	200 мм	490 мм	0.67 кг
RBV 60-30E4	60 мм	300 мм	630 мм	1.30 кг
RBV 60-40E4	60 мм	400 мм	790 мм	1.91 кг
RBV 60-50E4	60 мм	500 мм	940 мм	3.23 кг
RBV 60-60E4	60 мм	600 мм	1190 мм	4.38 кг

Н: Высота

В: Ширина

Л: Длина

Вес: Вес

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

RBVD, RBVDR,

