


RR 110

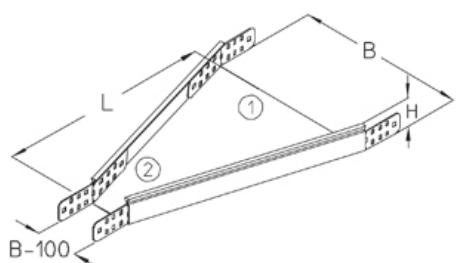

Редукция, высота=110 мм

Редукция (изменение типоразмера) листового лотка, с соединителями

При заказе указывайте необходимое сужение (левое, центральное, правое), и ширину Слева показан рисунок с размерами Это изделие может быть изготовлено из нержавеющей стали 1.4571 / 1.4404 (V4A)



оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	L	Вес
RR 110-20S	110 мм	200 мм	500 мм	2.00 кг
RR 110-30S	110 мм	300 мм	500 мм	2.51 кг
RR 110-40S	110 мм	400 мм	500 мм	3.00 кг
RR 110-50S	110 мм	500 мм	500 мм	3.49 кг
RR 110-60S	110 мм	600 мм	500 мм	3.98 кг

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	L	Вес
RR 110-20F	110 мм	200 мм	500 мм	2.21 кг
RR 110-30F	110 мм	300 мм	500 мм	2.75 кг
RR 110-40F	110 мм	400 мм	500 мм	3.29 кг
RR 110-50F	110 мм	500 мм	500 мм	3.83 кг
RR 110-60F	110 мм	600 мм	500 мм	4.37 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	H	B	L	Вес
RR 110-20E	110 мм	200 мм	500 мм	2.01 кг
RR 110-30E	110 мм	300 мм	500 мм	2.51 кг
RR 110-40E	110 мм	400 мм	500 мм	3.00 кг
RR 110-50E	110 мм	500 мм	500 мм	3.49 кг
RR 110-60E	110 мм	600 мм	500 мм	3.98 кг

H: Высота

B: Ширина

L: Длина

Вес: Вес

Информация о продукции



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

RRD, RRDR, VB,



Классифицирован UL

