


RR 35

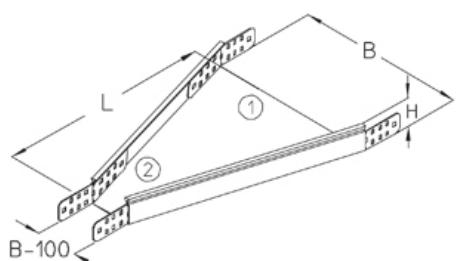

Редукция, высота=35 мм

Редукция (изменение типоразмера) листового лотка, с соединителями

При заказе указывайте необходимое сужение (левое, центральное, правое), и ширину Слева показан рисунок с размерами



оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	Н	В	Л	Вес
RR 35-20S	35 мм	200 мм	500 мм	1.25 кг
RR 35-30S	35 мм	300 мм	500 мм	1.64 кг

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	Н	В	Л	Вес
RR 35-20F	35 мм	200 мм	500 мм	1.37 кг
RR 35-30F	35 мм	300 мм	500 мм	1.80 кг

Н: Высота

В: Ширина

Л: Длина

Вес: Вес

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

RRD, RRDR, VB,



Классифицирован UL

