


## RVB 110

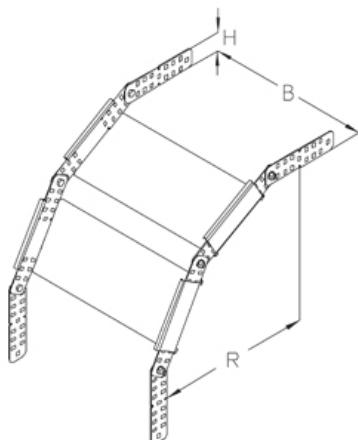

Угол вертикальный, высота=110 мм

Угол листового лотка, вертикальный, изменяемый

Это изделие может быть изготовлено из нержавеющей стали 1.4571 / 1.4404 (V4A)



**оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346**

Артикул	H	B	R	Вес
RVB 110-10S	110 мм	100 мм	375 мм	4.35 кг
RVB 110-20S	110 мм	200 мм	375 мм	4.26 кг
RVB 110-30S	110 мм	300 мм	375 мм	4.76 кг
RVB 110-40S	110 мм	400 мм	375 мм	5.26 кг
RVB 110-50S	110 мм	500 мм	375 мм	5.76 кг
RVB 110-60S	110 мм	600 мм	375 мм	6.26 кг

**Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461**

Артикул	H	B	R	Вес
RVB 110-10F	110 мм	100 мм	375 мм	4.64 кг
RVB 110-20F	110 мм	200 мм	375 мм	4.68 кг
RVB 110-30F	110 мм	300 мм	375 мм	5.23 кг
RVB 110-40F	110 мм	400 мм	375 мм	5.78 кг
RVB 110-50F	110 мм	500 мм	375 мм	6.33 кг
RVB 110-60F	110 мм	600 мм	375 мм	6.88 кг

**H:** Высота

**B:** Ширина

**R :** радиус

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REB,



Классифицирован UL

