


RVB 60

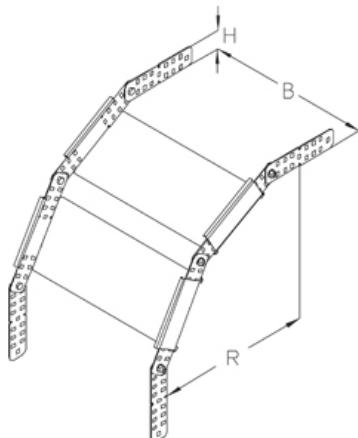

Угол вертикальный, высота=60 мм

Угол листового лотка, вертикальный, изменяемый

Это изделие может быть изготовлено из нержавеющей стали 1.4571 / 1.4404 (V4A)



оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

| Артикул | Н | В | Р | Вес |
|------------|-------|--------|--------|---------|
| RVB 60-10S | 60 мм | 100 мм | 300 мм | 1.93 кг |
| RVB 60-20S | 60 мм | 200 мм | 300 мм | 2.28 кг |
| RVB 60-30S | 60 мм | 300 мм | 300 мм | 2.63 кг |
| RVB 60-40S | 60 мм | 400 мм | 300 мм | 2.98 кг |
| RVB 60-50S | 60 мм | 500 мм | 300 мм | 3.33 кг |
| RVB 60-60S | 60 мм | 600 мм | 300 мм | 3.68 кг |

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

| Артикул | Н | В | Р | Вес |
|------------|-------|--------|--------|---------|
| RVB 60-10F | 60 мм | 100 мм | 300 мм | 2.04 кг |
| RVB 60-20F | 60 мм | 200 мм | 300 мм | 2.41 кг |
| RVB 60-30F | 60 мм | 300 мм | 300 мм | 2.79 кг |
| RVB 60-40F | 60 мм | 400 мм | 300 мм | 3.16 кг |
| RVB 60-50F | 60 мм | 500 мм | 300 мм | 3.54 кг |
| RVB 60-60F | 60 мм | 600 мм | 300 мм | 3.91 кг |

Н: Высота

В: Ширина

Р: радиус

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REB,



Классифицирован UL

