


## RD-SW

### Антиветровой уголок

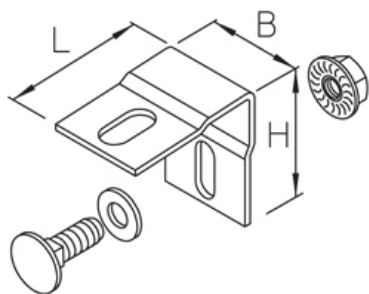

Фиксирующий уголок для дополнительного удержания крышек лотков. Рекомендуется для наружного использования.

Антиветровой уголок предназначен для монтажа вне помещений (на улице) в соответствии с инструкцией по монтажу на каждые 3 метра крышки кабельного лотка необходимо использовать не менее 3 пар зажимов.

#### Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	L	Вес
RD-SW F	45 мм	30 мм	43 мм	0.06 кг

#### Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	H	B	L	Вес
RD-SW E	45 мм	30 мм	43 мм	0.06 кг

#### Нержавеющая сталь, материал №. 1.4571/1.4404 (V4A)

Артикул	H	B	L	Вес
RD-SW E4	45 мм	30 мм	43 мм	0.05 кг

**H:** Высота

**B:** Ширина

**L:** Длина

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

