


RD-SW

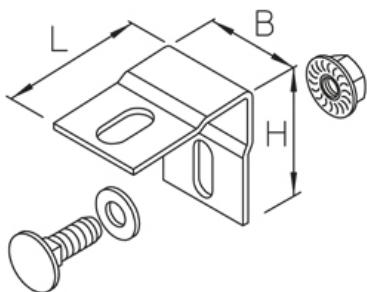

Антиветровой уголок

Фиксирующий уголок для дополнительного удержания крышек лотков. Рекомендуется для наружного использования.

Антиветровой уголок предназначен для монтажа вне помещений (на улице) В соответствии с инструкцией по монтажу на каждые 3 метра крышки кабельного лотка необходимо использовать не менее 3 пар зажимов.

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	Н	В	Л	Вес
RD-SW F	45 мм	30 мм	43 мм	0.06 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	Н	В	Л	Вес
RD-SW E	45 мм	30 мм	43 мм	0.06 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4571/1.4404 (V4A)

Артикул	Н	В	Л	Вес
RD-SW E4	45 мм	30 мм	43 мм	0.05 кг


Н: Высота

В: Ширина

Л: Длина

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

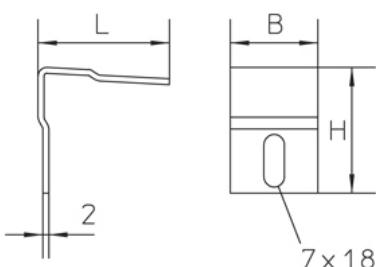

Информация о продукции

☒

