


Информация о продукции

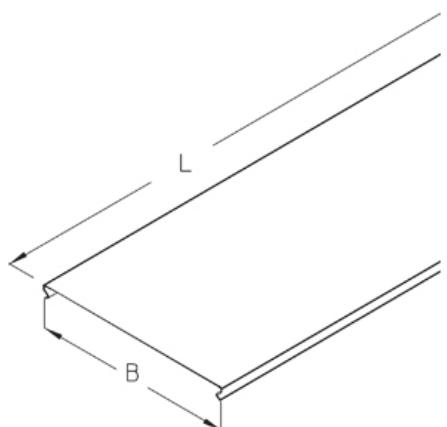

RID

Крышка монтажного лотка

Крышка монтажного лотка, самозащёлкивающаяся

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	В	Л	Вес
RID 05S	50 мм	3000 мм	1.52 кг
RID 10S	100 мм	3000 мм	2.40 кг
RID 15S	150 мм	3000 мм	3.29 кг
RID 20S	200 мм	3000 мм	4.17 кг
RID 30S	300 мм	3000 мм	7.91 кг

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	В	Л	Вес
RID 05F	50 мм	3000 мм	1.63 кг
RID 10F	100 мм	3000 мм	2.57 кг
RID 15F	150 мм	3000 мм	3.52 кг
RID 20F	200 мм	3000 мм	4.46 кг
RID 30F	300 мм	3000 мм	8.47 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	В	Л	Вес
RID 05E	50 мм	3000 мм	1.63 кг
RID 10E	100 мм	3000 мм	2.58 кг
RID 15E	150 мм	3000 мм	3.53 кг
RID 20E	200 мм	3000 мм	4.47 кг
RID 30E	300 мм	3000 мм	7.96 кг

В: Ширина

L: Длина

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

