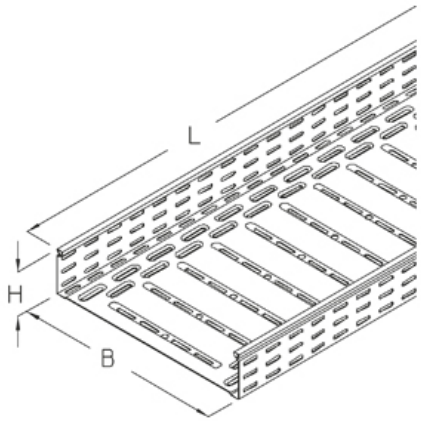

RG 85

Листовой лоток, перфорированный, высота борта = 85 мм

Перфорированный листовой лоток. Подходит для самофиксирующихся крышек. Перфорация для уменьшения изгибания дна. Сертифицирован согласно DIN EN 61537.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	L	t	A	QSK	Вес
RG 85-10S	85 мм	100 мм	3000 мм	0.75 мм	82 см²	0.12 кН/м	5.00 кг
RG 85-20S	85 мм	200 мм	3000 мм	0.75 мм	167 см²	0.25 кН/м	6.50 кг
RG 85-30S	85 мм	300 мм	3000 мм	0.88 мм	252 см²	0.38 кН/м	9.60 кг
RG 85-40S	85 мм	400 мм	3000 мм	0.88 мм	337 см²	0.51 кН/м	11.60 кг
RG 85-50S	85 мм	500 мм	3000 мм	1.00 мм	422 см²	0.63 кН/м	15.20 кг
RG 85-60S	85 мм	600 мм	3000 мм	1.00 мм	507 см²	0.76 кН/м	17.60 кг

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	L	t	A	QSK	Вес
RG 85-10F	85 мм	100 мм	3000 мм	0.75 мм	82 см²	0.12 кН/м	6.00 кг
RG 85-20F	85 мм	200 мм	3000 мм	0.75 мм	167 см²	0.25 кН/м	7.20 кг
RG 85-30F	85 мм	300 мм	3000 мм	0.88 мм	252 см²	0.38 кН/м	10.60 кг
RG 85-40F	85 мм	400 мм	3000 мм	0.88 мм	337 см²	0.51 кН/м	12.90 кг
RG 85-50F	85 мм	500 мм	3000 мм	1.00 мм	422 см²	0.63 кН/м	16.60 кг
RG 85-60F	85 мм	600 мм	3000 мм	1.00 мм	507 см²	0.76 кН/м	18.40 кг

H: Высота
B: Ширина
L: Длина
t: Толщина материала
A: площадь поперечного сечения
QSK: Распределенная нагрузка на кабель управления
Вес: Вес

ГРАФИК НАГРУЗОК

Дата выдачи 08.12.2025. Технические изменения и погрешности не исключены.

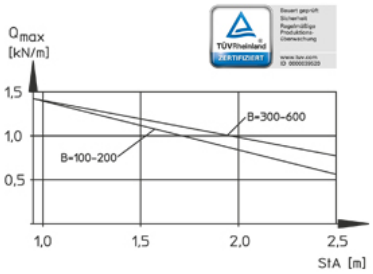

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

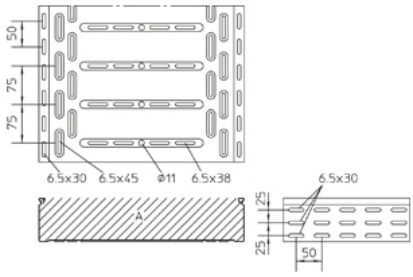

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

RB 85, RB45 85, RBV 85, RAE 85, RAA 85, RA 85, RK 85, RVB 85, RR 85, RD, RDR, KLR, RAB 85, RGV 85, REB, RTR 85, RKAB, VB,

Ходить запрещено!

Сертифицировано TÜV

Сертифицировано согласно Det Norske Veritas (DNV) и Germanischer Lloyd (GL)

Классифицирован UL

Дата выдачи 08.12.2025. Технические изменения и погрешности не исключены.