


## RGS 85

Листовой лоток тяжелый, перфорированный, высота борта = 85 мм

Листовой лоток тяжелый, перфорированный, с формой борта для защёлкивания крышек, с продольными и поперечными ребрами жесткости для уменьшения прогиба пола, испытан в соответствии с DIN EN 61537, включая электр. проводимость

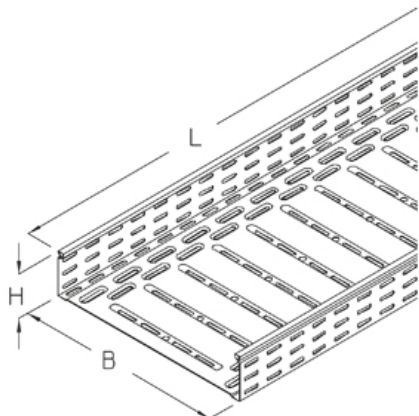

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	L	t	A	QSK	Вес
RGS 85-10S	85 мм	100 мм	3000 мм	1.50 мм	82 см <sup>2</sup>	0.12 кН/м	9.9 кг
RGS 85-20S	85 мм	200 мм	3000 мм	1.50 мм	167 см <sup>2</sup>	0.25 кН/м	12.90 кг
RGS 85-30S	85 мм	300 мм	3000 мм	1.50 мм	252 см <sup>2</sup>	0.38 кН/м	16.20 кг
RGS 85-40S	85 мм	400 мм	3000 мм	1.50 мм	337 см <sup>2</sup>	0.51 кН/м	19.50 кг
RGS 85-50S	85 мм	500 мм	3000 мм	1.50 мм	422 см <sup>2</sup>	0.63 кН/м	22.80 кг
RGS 85-60S	85 мм	600 мм	3000 мм	1.50 мм	507 см <sup>2</sup>	0.76 кН/м	26.10 кг

**H:** Высота

**B:** Ширина

**L:** Длина


**t:** Толщина материала

**A:** площадь поперечного сечения

**QSK:** Распределенная нагрузка на кабель управления

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

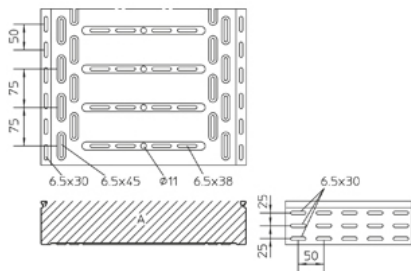



## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

RB 85, RB45 85, RBV 85, RAE 85, RAA 85, RA 85, RK 85, RVB 85, RR 85, RD, RDR, KLR, RAB 85, RGV 85, REB, RTR 85, RKAB, VB,



Ходить запрещено!



Сертифицировано TÜV



Сертифицировано согласно Det Norske Veritas (DNV) и Germanischer Lloyd (GL)

