


WLHS

Боковой поддерживающий зажим

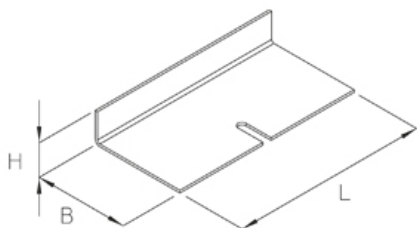

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	L	t	Вес
WLHS S	25 мм	73 мм	150 мм	2.00 мм	0.20 кг

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	L	t	Вес
WLHS F	25 мм	73 мм	150 мм	2.00 мм	0.22 кг

H: Высота

B: Ширина

L: Длина

t: Толщина материала

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

