


Информация о продукции



WLKLA

Комплект крепления

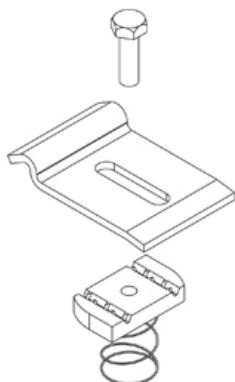

Относится только к закреплению позиции.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	B	L	t	Вес
WLKLA S	40 мм	60 мм	3 мм	0.09 кг

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	B	L	t	Вес
WLKLA F	40 мм	60 мм	3 мм	0.09 кг

B: Ширина

L: Длина

t: Толщина материала

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

