


WPLAA 120



Накладной отвод, высота=120 мм

фасонные детали должны иметь опору со всех сторон

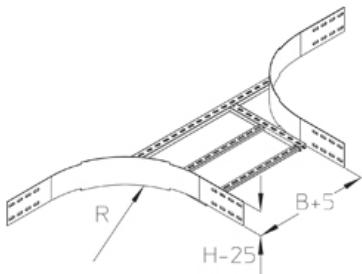

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	Н	В	Р	Вес
WPLAA 120-20F	120 мм	200 мм	450 мм	8.16 кг
WPLAA 120-30F	120 мм	300 мм	450 мм	8.43 кг
WPLAA 120-40F	120 мм	400 мм	450 мм	8.71 кг
WPLAA 120-50F	120 мм	500 мм	450 мм	8.99 кг
WPLAA 120-60F	120 мм	600 мм	450 мм	9.26 кг

Н: Высота

В: Ширина

Р : радиус

Вес: Вес

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

WPAD,



Классифицирован UL

