WPLAA 150

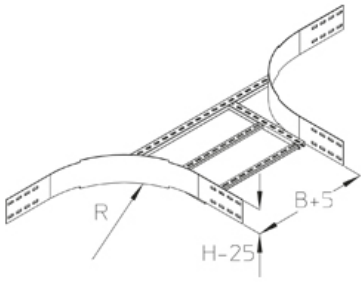

Накладной отвод, высота=100 мм

фасонные детали должны иметь опору со всех сторон Это изделие может быть изготовлено из нержавеющей стали 1.4571 / 1.4404 (V4A)

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	R	Вес
WPLAA 150-20F	150 мм	200 мм	450 мм	9.94 кг
WPLAA 150-30F	150 мм	300 мм	450 мм	10.24 кг
WPLAA 150-40F	150 мм	400 мм	450 мм	10.54 кг
WPLAA 150-50F	150 мм	500 мм	450 мм	10.84 кг
WPLAA 150-60F	150 мм	600 мм	450 мм	11.14 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	H	B	R	Вес
WPLAA 150-20E	150 мм	200 мм	450 мм	9.37 кг
WPLAA 150-30E	150 мм	300 мм	450 мм	9.66 кг
WPLAA 150-40E	150 мм	400 мм	450 мм	9.94 кг
WPLAA 150-50E	150 мм	500 мм	450 мм	10.23 кг
WPLAA 150-60E	150 мм	600 мм	450 мм	10.51 кг

H: Высота
B: Ширина
R : радиус
Вес: Вес

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

WPAD,

Классифицирован UL

Дата выдачи 14.12.2025. Технические изменения и погрешности не исключены.