


WPLAA 150



Накладной отвод, высота=100 мм

фасонные детали должны иметь опору со всех сторон. Это изделие может быть изготовлено из нержавеющей стали 1.4571 / 1.4404 (V4A)

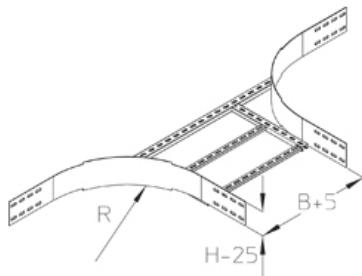

Горячоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	Н	В	Р	Вес
WPLAA 150-20F	150 мм	200 мм	450 мм	9.94 кг
WPLAA 150-30F	150 мм	300 мм	450 мм	10.24 кг
WPLAA 150-40F	150 мм	400 мм	450 мм	10.54 кг
WPLAA 150-50F	150 мм	500 мм	450 мм	10.84 кг
WPLAA 150-60F	150 мм	600 мм	450 мм	11.14 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	Н	В	Р	Вес
WPLAA 150-20E	150 мм	200 мм	450 мм	9.37 кг
WPLAA 150-30E	150 мм	300 мм	450 мм	9.66 кг
WPLAA 150-40E	150 мм	400 мм	450 мм	9.94 кг
WPLAA 150-50E	150 мм	500 мм	450 мм	10.23 кг
WPLAA 150-60E	150 мм	600 мм	450 мм	10.51 кг

Н: Высота

В: Ширина

Р: радиус

Вес: Вес

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

WPAD,



Классифицирован UL

