


Информация о продукции



WPLF 150

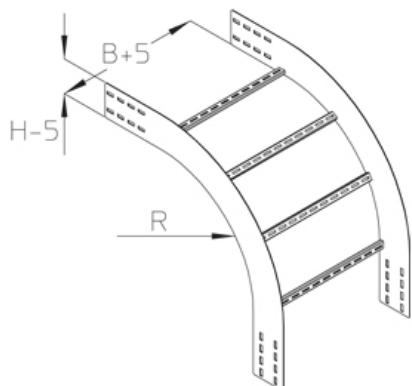

Угол вертикальный внешний высота=150 мм

Угол лестничного лотка для больших пролетов внешний вертикальный 90°, со встроенными соединителями

фасонные детали должны иметь опору со всех сторон. Это изделие может быть изготовлено из нержавеющей стали 1.4571 / 1.4404 (V4A)



Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	R	Вес
WPLF 150-20F	150 мм	200 мм	450 мм	12.07 кг
WPLF 150-30F	150 мм	300 мм	450 мм	12.43 кг
WPLF 150-40F	150 мм	400 мм	450 мм	12.80 кг
WPLF 150-50F	150 мм	500 мм	450 мм	13.17 кг
WPLF 150-60F	150 мм	600 мм	450 мм	13.53 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	H	B	R	Вес
WPLF 150-20E	150 мм	200 мм	450 мм	11.65 кг
WPLF 150-30E	150 мм	300 мм	450 мм	12 кг
WPLF 150-40E	150 мм	400 мм	450 мм	12.35 кг
WPLF 150-50E	150 мм	500 мм	450 мм	12.69 кг
WPLF 150-60E	150 мм	600 мм	450 мм	13.04 кг

H: Высота

B: Ширина

R : радиус

Вес: Вес

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

WPFD,



Классифицирован UL

