


WPRK 150

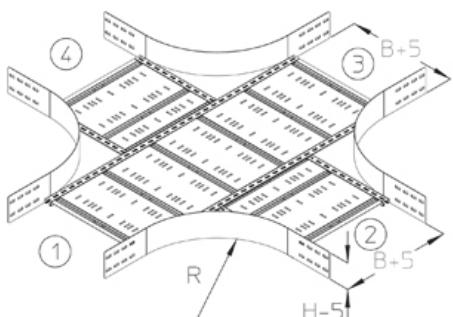

X-образный отвод, высота=150 мм

Отвод в виде X-образного элемента, для горизонтального изменения направления перфорированного лотка для больших пролётов, с интегрированными соединителями

фасонные детали должны иметь опору со всех сторон



Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	R	Вес
WPRK 150-20F	150 мм	200 мм	450 мм	26.54 кг
WPRK 150-30F	150 мм	300 мм	450 мм	28.78 кг
WPRK 150-40F	150 мм	400 мм	450 мм	31.14 кг
WPRK 150-50F	150 мм	500 мм	450 мм	33.71 кг
WPRK 150-60F	150 мм	600 мм	450 мм	37.02 кг

H: Высота

B: Ширина

R : радиус

Вес: Вес

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

WPKD,



Классифицирован UL

