


## WPRK 150

X-образный отвод, высота=150 мм

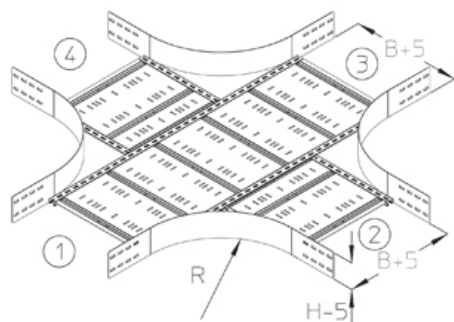

Отвод в виде X-образного элемента, для горизонтального изменения направления перфорированного лотка для больших пролётов, с интегрированными соединителями

фасонные детали должны иметь опору со всех сторон



Горячецинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	R	Вес
WPRK 150-20F	150 мм	200 мм	450 мм	26.54 кг
WPRK 150-30F	150 мм	300 мм	450 мм	28.78 кг
WPRK 150-40F	150 мм	400 мм	450 мм	31.14 кг
WPRK 150-50F	150 мм	500 мм	450 мм	33.71 кг
WPRK 150-60F	150 мм	600 мм	450 мм	37.02 кг

**H:** Высота

**B:** Ширина

**R :** радиус

**Вес:** Вес

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

WPKD,



Классифицирован UL

