


WLBD

Крышка угла горизонтального

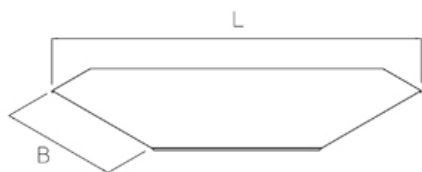

Крышка угла горизонтального

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	L	t	Вес
WLBD 20S	9 мм	240 мм	641 мм	0.75 мм	1.16 кг
WLBD 30S	9 мм	340 мм	741 мм	1.00 мм	2.38 кг
WLBD 40S	9 мм	440 мм	841 мм	1.00 мм	3.34 кг
WLBD 50S	9 мм	540 мм	941 мм	1.25 мм	5.54 кг
WLBD 60S	9 мм	640 мм	1041 мм	1.25 мм	7.07 кг

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	L	t	Вес
WLBD 20F	9 мм	240 мм	641 мм	0.75 мм	1.24 кг
WLBD 30F	9 мм	340 мм	741 мм	1.00 мм	2.55 кг
WLBD 40F	9 мм	440 мм	841 мм	1.00 мм	3.58 кг
WLBD 50F	9 мм	540 мм	941 мм	1.25 мм	5.93 кг
WLBD 60F	9 мм	640 мм	1041 мм	1.25 мм	7.57 кг

H: Высота

B: Ширина

L: Длина

t: Толщина материала

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

