


WLBDR

Крышка угла горизонтального с запорами

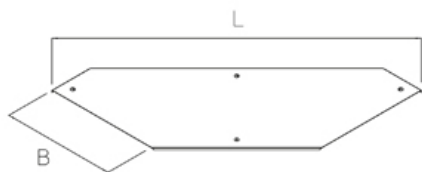

Крышка угла горизонтального С дополнительными запорами

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

| Артикул | H | B | L | t | Вес |
|-----------|-------|--------|---------|---------|---------|
| WLBDR 20S | 10 мм | 242 мм | 641 мм | 0.75 мм | 1.24 кг |
| WLBDR 30S | 10 мм | 342 мм | 741 мм | 1.00 мм | 2.46 кг |
| WLBDR 40S | 10 мм | 442 мм | 841 мм | 1.00 мм | 3.42 кг |
| WLBDR 50S | 10 мм | 542 мм | 941 мм | 1.25 мм | 5.62 кг |
| WLBDR 60S | 10 мм | 642 мм | 1041 мм | 1.25 мм | 7.15 кг |

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

| Артикул | H | B | L | t | Вес |
|-----------|-------|--------|---------|---------|---------|
| WLBDR 20F | 10 мм | 242 мм | 641 мм | 0.75 мм | 1.32 кг |
| WLBDR 30F | 10 мм | 342 мм | 741 мм | 1.00 мм | 2.63 кг |
| WLBDR 40F | 10 мм | 442 мм | 841 мм | 1.00 мм | 3.66 кг |
| WLBDR 50F | 10 мм | 542 мм | 941 мм | 1.25 мм | 6.01 кг |
| WLBDR 60F | 10 мм | 642 мм | 1041 мм | 1.25 мм | 7.65 кг |

H: Высота

B: Ширина

L: Длина

t: Толщина материала

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

