


# Информация о продукции



## WLDR

Крышка угла горизонтального с запорами

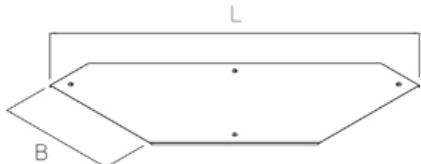

Крышка угла горизонтального С дополнительными запорами

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	L	t	Вес
WLDR 20S	10 мм	242 мм	641 мм	0.75 мм	1.24 кг
WLDR 30S	10 мм	342 мм	741 мм	1.00 мм	2.46 кг
WLDR 40S	10 мм	442 мм	841 мм	1.00 мм	3.42 кг
WLDR 50S	10 мм	542 мм	941 мм	1.25 мм	5.62 кг
WLDR 60S	10 мм	642 мм	1041 мм	1.25 мм	7.15 кг

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	L	t	Вес
WLDR 20F	10 мм	242 мм	641 мм	0.75 мм	1.32 кг
WLDR 30F	10 мм	342 мм	741 мм	1.00 мм	2.63 кг
WLDR 40F	10 мм	442 мм	841 мм	1.00 мм	3.66 кг
WLDR 50F	10 мм	542 мм	941 мм	1.25 мм	6.01 кг
WLDR 60F	10 мм	642 мм	1041 мм	1.25 мм	7.65 кг

**H:** Высота

**B:** Ширина

**L:** Длина

**t:** Толщина материала

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

# Информация о продукции

