


## WLD-SW

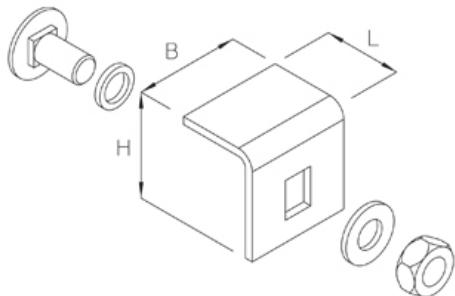

Антиветровой уголок

Фиксирующий уголок для дополнительного удержания крышек лотков. Рекомендуется для наружного использования.

Антиветровой уголок предназначен для монтажа вне помещений (на улице) В соответствии с инструкцией по монтажу на каждые 3 метра крышки кабельного лотка необходимо использовать не менее 3 пар зажимов.

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	L	t	Вес
WLD-SW F	40 мм	30 мм	40 мм	3.00 мм	0.06 кг

**H:** Высота


**B:** Ширина

**L:** Длина


**t:** Толщина материала

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

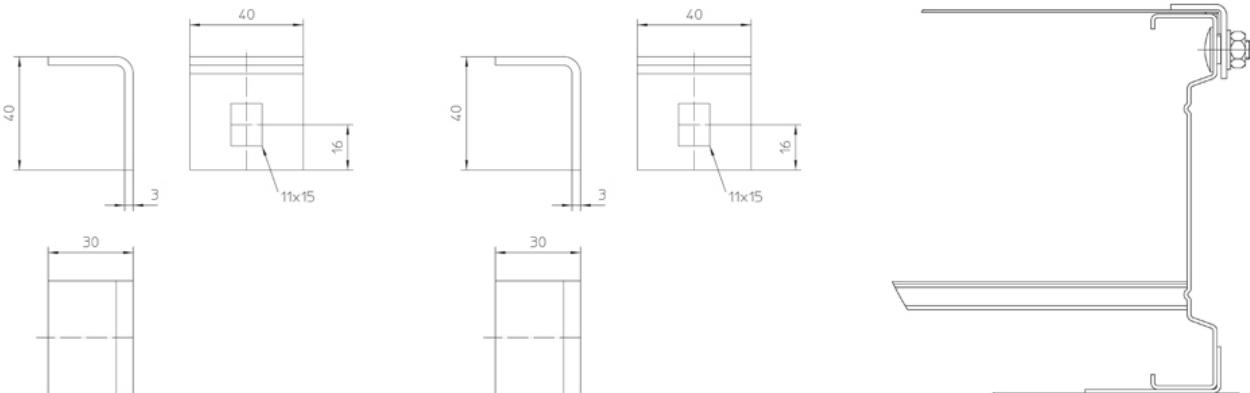

# Информация о продукции

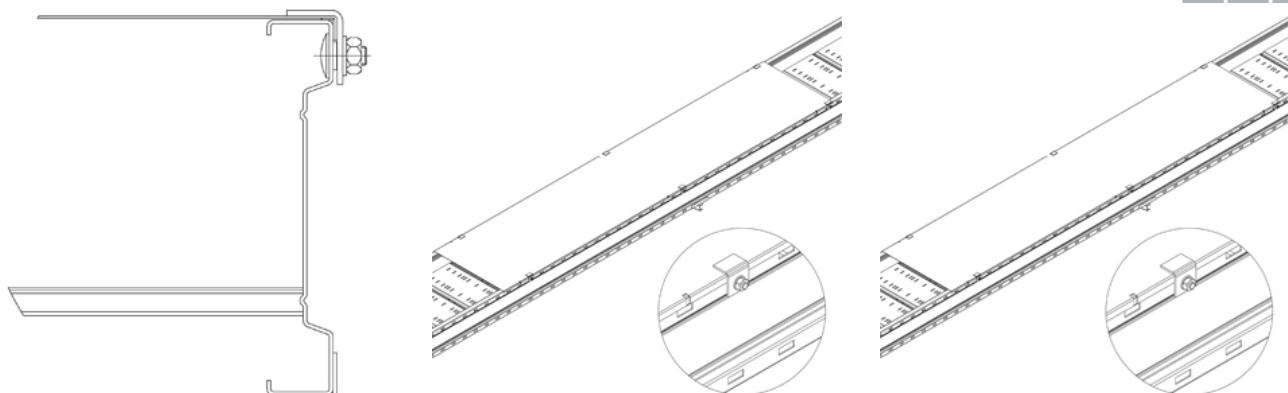

☒